TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

Conforme à la réglementation PMR

POTELET OCTO

Réf:

DESCRIPTION

Potelet à tête biseauté réalisé en tube acier 80x80mm - épaisseur: 2mm
Hauteur hors sol: 1000mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³

Options(s):

- Hauteur sur mesure
- Haute visibilité par tête blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine
- Amovibilitées:Triangle de 8mm / boitier triangle de 11mm avec cache fourreau intégré Cadenas ou Boitier fonte AG2.
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

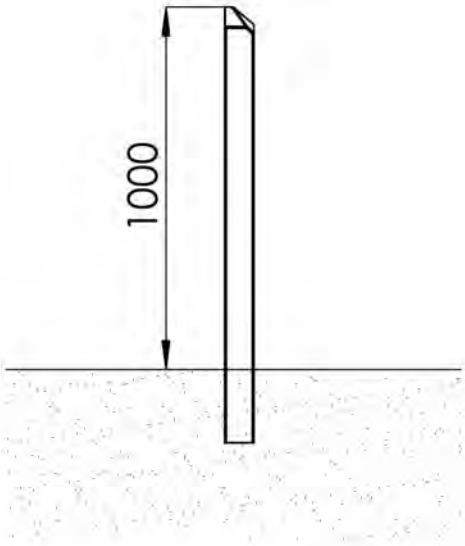

Option haute visibilité:

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

Conforme à la réglementation PMR

POTELET BASI

Réf: 1020

DESCRIPTION

Potelet réalisé en tube acier épaisseur: 3mm;
Diamètre(s): Ø76 / Ø89 / Ø101.6 / Ø114mm - Hauteur hors sol: 1000mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur sur mesure;
- Haute visibilité par tête blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine;
- Amovibilitées:Triangle de 8mm / boitier triangle de 11mm avec cache fourreau intégré Cadenas ou Boitier fonte AG2;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

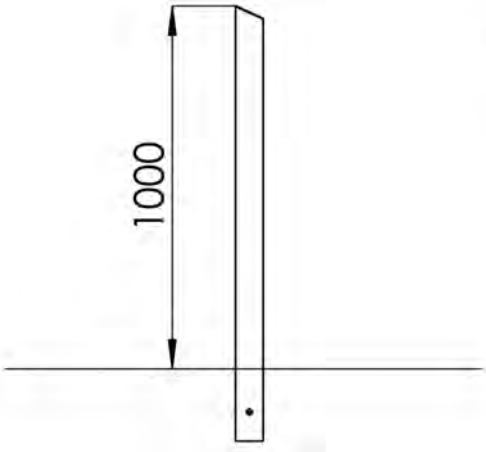

Option haute visibilité:

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

Conforme à la réglementation PMR

POTELET FIND

Réf: 1030

DESCRIPTION
Potelet réalisé en tube acier épaisseur: 3mm;
Diamètre(s): Ø76 / Ø89 / Ø101.6 / Ø114mm - Hauteur hors sol: 1000mm

FINITION (C3):
Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):
- Hauteur sur mesure;
- Haute visibilité par tête blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine;
- Amovibilités:Triangle de 8mm / boitier triangle de 11mm avec cache fourreau intégré Cadenas ou Boitier fonte AG2;
- Anti-bélier (Fond bombé avec patte de scellement pour prise dans le béton frais)
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

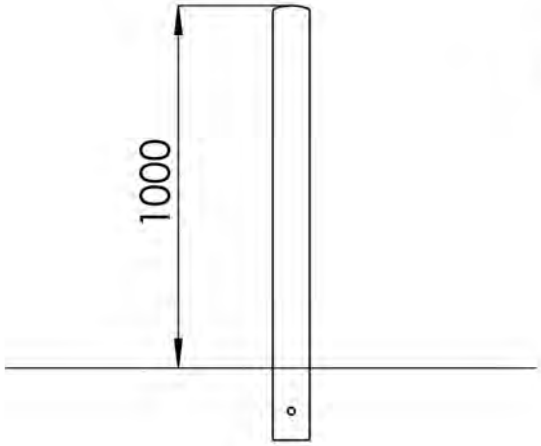

Option Anti-bélier:

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

Conforme à la réglementation PMR

BORNE OCTO

Réf: 2010*

DESCRIPTION

Potelet réalisé en tube carré acier épaisseur: 3mm;
Section(s): 120x120 / 150x150 / 200x200 - Hauteur hors sol: voir 2D ci-dessous

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur sur mesure;
- Haute visibilité par tête blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine;
- Amovibilitées:Triangle de 8mm;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

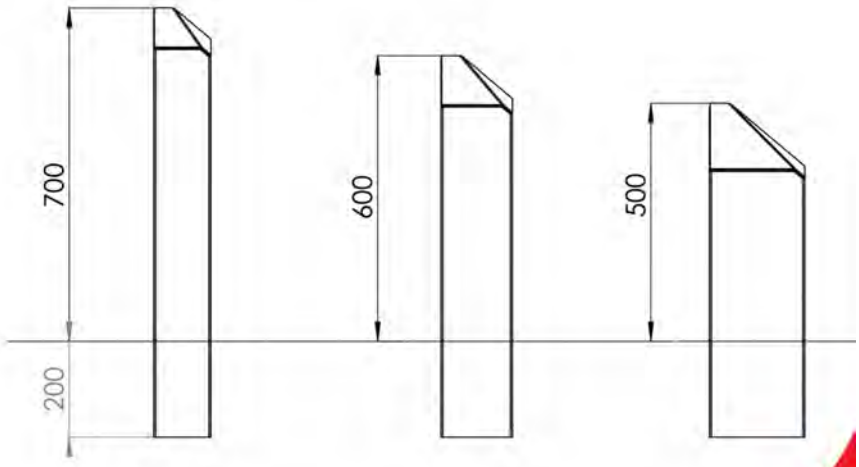

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

FICHE TECHNIQUE

Conforme à la réglementation PMR

BORNE FIND

Réf: 2020*

DESCRIPTION

Borne réalisée en tube acier épaisseur: 3mm;
Diamètre(s): Voir schema 2D ci-dessous;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur sur mesure;
- Haute visibilité par tête blanche - Hauteur: 100mm - thermolaquée RAL 9010 BRILLANT;
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine;
- Amovibilités:Triangle de 8mm;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

Option Anti-bélier:

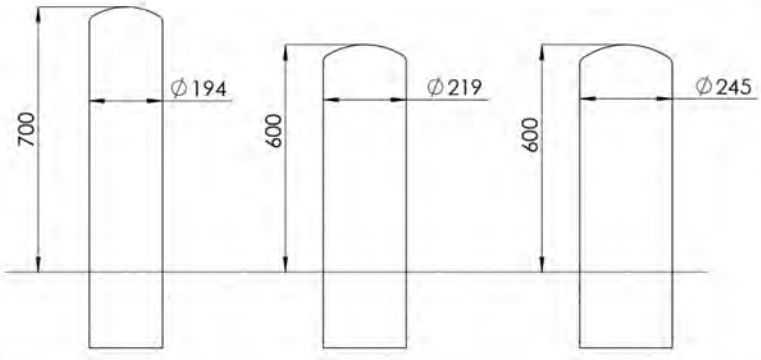

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE OCTO

Réf: 3010*

DESCRIPTION

Barrière en acier composée de:
2 potelets Octo *(réf: 1010)* section 80x80x2mm;
1 cadre acier avec main courante en fer T de 50mm et remplissage en tôle découpée laser;
Dimension(s): Longueur (entraxe potelet): 1000 / 1500mm - Hauteur hors sol: voir 2D ci-dessous;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix
(Possibilité potelet et cadre de coloris diffrent)

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur ou Longueur sur mesure;
- Motifs tôle personnalisable*
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine;
- Amovibilités:Triangle de 8mm; Cadenas
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

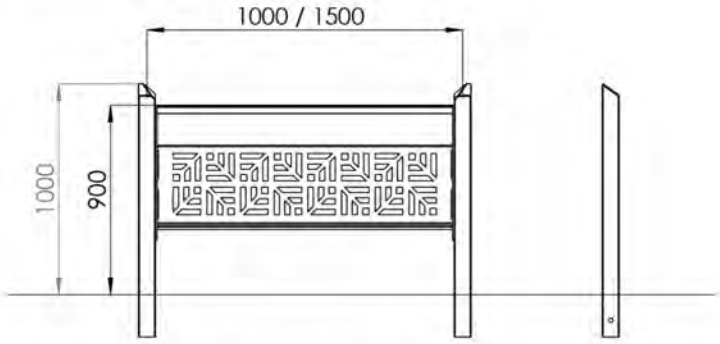

Version bicolore

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE MESKIA

Réf: 3020*

DESCRIPTION

Barrière en acier composée d'une structure en tube rectangulaire 50x30x2mm;
Une sous-lisse en fer plat 40x15mm;
Tôle de remplissage avec motifs découpés laser;
Dimension(s): Longueur: 1000 / 1500mm - Hauteur hors sol: 900mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Hauteur ou Longueur sur mesure;
- Motifs tôle personnalisable*
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine;
- Amovibilitées:Triangle de 8mm; Cadenas
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

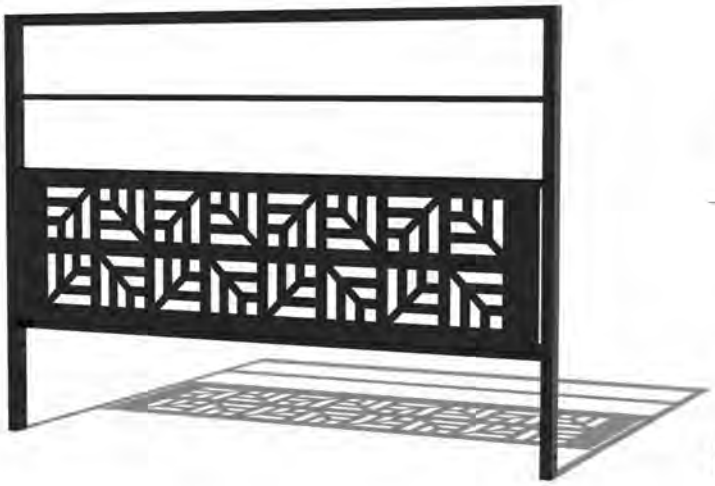

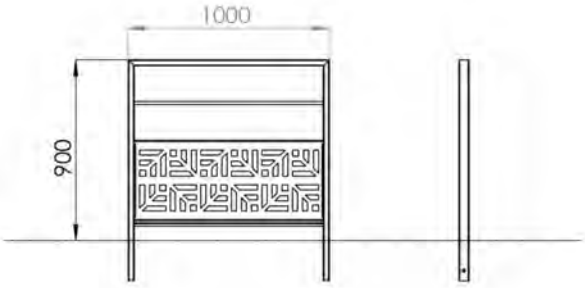

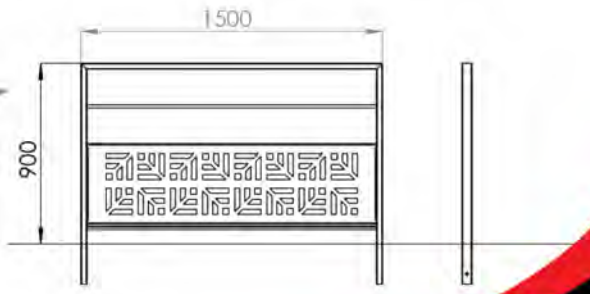

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

NF P 01-012

GARDE-CORPS OCTO

Réf: 4010

DESCRIPTION

Garde-corps en acier respectant la norme N P 01-012*(Dimensions des garde-corps)* composé par:
Main courante en tube rectangulaire 60x30x2mm; Montant en fer plat 50x20mm
Jonction des modules réalisés par double fer plat 50x10mm *(visserie inox A2)*
Sous-lisse en fer plat 40x15 - Tôle de remplissage avec motifs découpés laser*

Dimension(s): Longueur module maxi: 2600mm - Hauteur hors sol: 1030mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Sur mesure; - Motifs tôle personnalisable*
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine: à la Française ou Anglaise
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

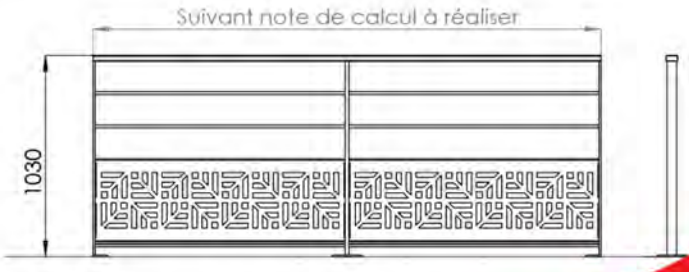

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

NF P 01-012

GARDE-CORPS BASI

Réf: 4020

DESCRIPTION

Garde-corps en acier respectant la norme N P 01-012*(Dimensions des garde-corps)* composé par:
Main courante en tube rectangulaire 60x30x2mm; Montant en fer plat 50x25mm
Jonction des modules réalisés par double fer plat 50x12mm *(visserie inox A2)*
Barreudage en fer plat 40x5mm - incliné à 45°

Dimension(s): Longueur module maxi: 2800mm - Hauteur hors sol: 1030mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Sur mesure;
- Rondelle couvre-joint (cache scellement);
- Fixation sur platine: à la Française ou Anglaise
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

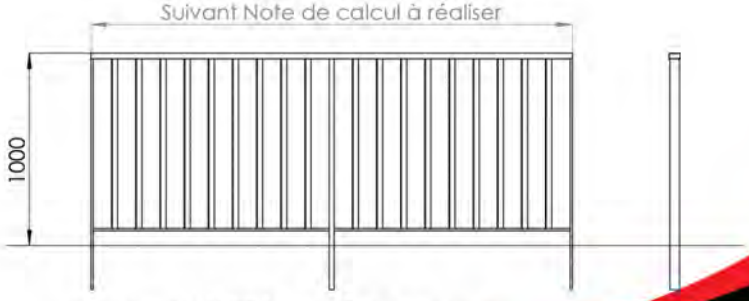

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

CORBEILLE BISCARROSSE

Réf: 5010

DESCRIPTION

Corbeille ronde réalisée en tôle acier électrozingué - épaisseur: 3mm - avec motifs découpés laser; Couvercle vérrouillable par clé triangle (8mm)

Dimensions: Ø410mm - Hauteur: 800mm

FINITION

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine par 2 points d'ancrage.

Option(s):

- Motifs personnalisables*
- Ecrase cigarettes intégré au couverlcle; Distributeur sac de dejection canine;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage
- Corten (activateur d'oxyde uniquement)* *pour pose dans les espaces vert uniquement*

Résille ***Bulles*** ***Rainures***

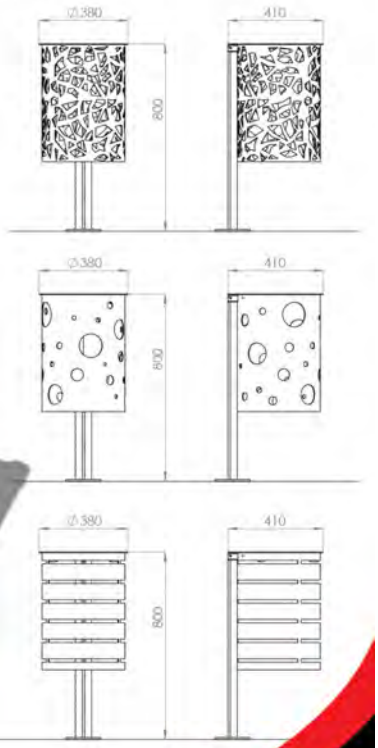

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

CORBEILLE GROOVE

Réf: 5020

DESCRIPTION

Corbeille ronde réalisée en tôle acier électrozingué - épaisseur: 3mm;
Couvercle vérrouillable par clé triangle (8mm)

Dimensions: Ø450mm - Hauteur: 790mm

FINITION

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine par 2 points d'ancrage.

Option(s):

- Motifs personnalisables*
- Cendrier ou ecrase cigarettes intégré au couverlcle;
- Distributeur sac de dejection canine;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage
- Corten (activateur d'oxyde uniquement)* *pour pose dans les espaces vert uniquement*





www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01 commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

CORBEILLE OCTO

Réf: 5030*

DESCRIPTION

Corbeille de forme octogonal avec couvercle incliné réalisée en tôle acier électrozingué - épaisseur: 3mm;

Dimensions: 420x420mm *(±Ø500mm)* - Hauteur: 775mm

FINITION

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine par 2 points d'ancrage.

Option(s):

- Motifs personnalisables*
- Cendrier ou ecrase cigarettes intégré au couverlcle;
- Distributeur sac de dejection canine;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage
- Corten (activateur d'oxyde uniquement)* *pour pose dans les espaces vert uniquement*

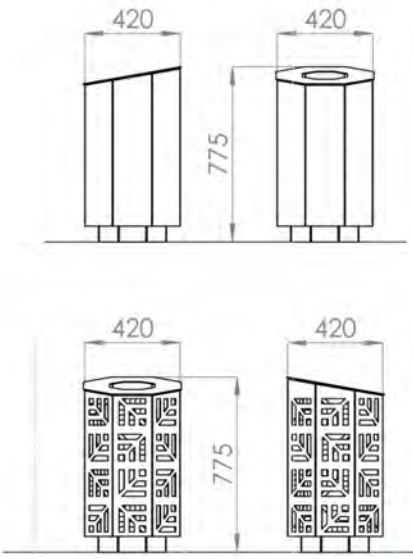

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

JARDINIÈRE OCTO

Réf: 6010*

DESCRIPTION

Structure jardinière de forme octogonal réalisée en tôle acier électrozingué - épaisseur: 3mm;

Dimensions (grand modèle): 1000x1000mm- Hauteur: 950mm / 800mm
Dimensions (petit modèle): 750x750mm - Hauteur: 750mm / 650mm

FINITION

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à poser, sur 4 pieds réglable en hauteur et articulé pour s'adapter parfaitement au sol existant.

Option(s):

- Bac intérieur amovible en tôle galvanisée avec poignée de levage pour le passage de sangles;
- Réserve d'eau avec du géotextile protégeant cette réservation de la terre;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage

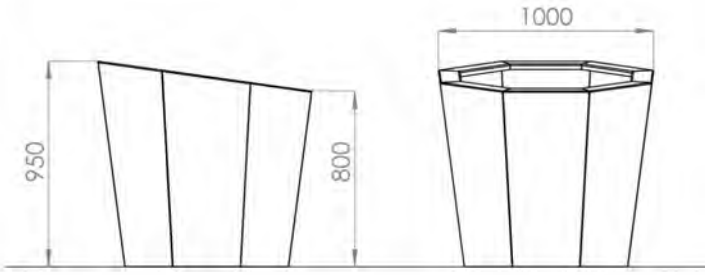

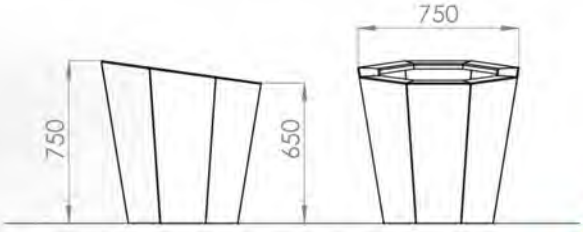

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

JARDINIÈRE ARCACHON

Réf: 6020*

DESCRIPTION

Structure jardinière équipé de 4 anneaux de levage (possibilité aussi de lever cette jardinière avec un chariot élévateur passage de 100mm entre le sol et la traverse basse).
Chaque face est équipée d'une tôle pliée avec logo personnalisable découpé au laser*.

Dimension exterieur: 1000x1000mm / 1500x1500mm - Hauteur avec pieds : 1130mm (réglable ±100mm);

FINITION

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix
Toute la visserie est en inox 316L (spécial bord de mer)

FIXATION

Fixe à poser, sur 4 pieds en inox réglable en hauteur et articulé pour sadapter parfaitement au sol existant.

Option(s):

- Logos personnalisables*
- Bac interieur amovible en tôle galvanisée avec poignée de levage pour le passage de sangles;
- Réserve d'eau avec du geotextile protegeant cette réservation de la terre;
- Finition (C5 - bord de mer): Galvanisation à chaud (NF EN ISO 1461) + parachevement et thermolaquage.

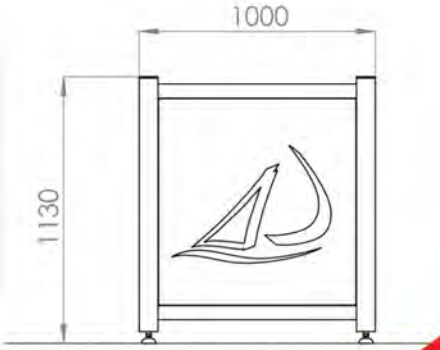

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01
commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

APPUI-VELO OCTO

Réf: 7010

DESCRIPTION

Appui-vélo réalisé dans la continuité de la gamme Octo composé:
- Potelet Ocoto (réf:1010) à tête biseauté réalisé en tube acier 80x80mm - épaisseur: 2mm
- Fer plat 60x8mm permettant l'attache de la roue et du cadre d'un vélo.

Dimensions: Largeur: 380mm - Hauteur hors sol: 1000mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³

Options(s):
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

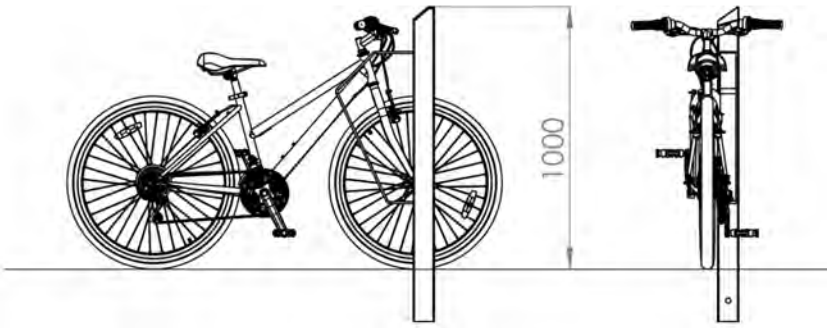

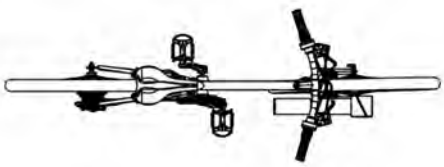

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

APPUI-VELO MESKIA

Réf: 7020

DESCRIPTION

Appui-vélo stylisé permettant la mise en sécurité d'un vélo (verrouillage de la roue + cadre)
Réalisé en tube acier rectangulaire 80x40mm - épaisseur: 2mm

Dimension(s): Largeur : 300mm - Hauteur hors sol: 800mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

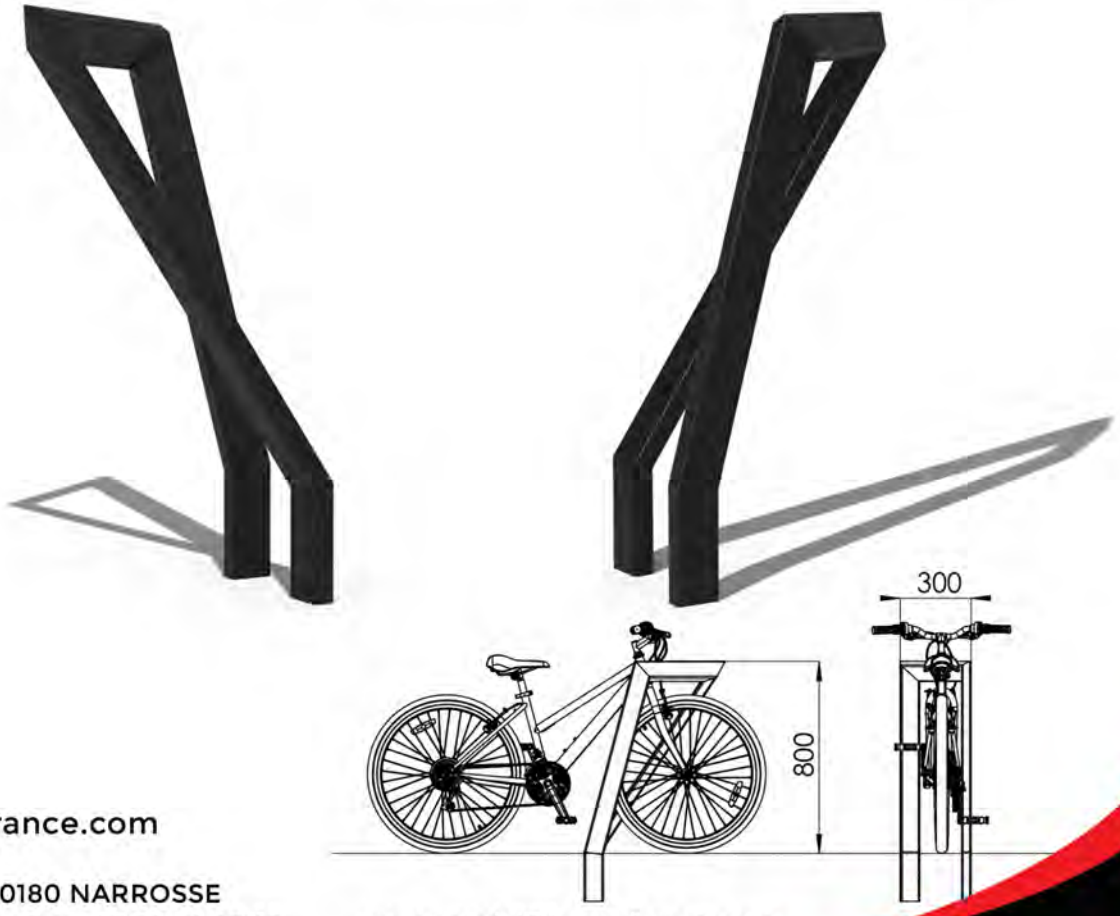

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

BANC OCTO

Réf: 8010

DESCRIPTION

Banc composé de supports acier en fer plat 50x10mm - avec accoudoirs intégré à chaque extrémité.
Lame bois en pin des landes - classe 3.
Lame d'extrémité: 140x45mm (x2) / Lame intermédiaire: 95x45mm (x4);

Dimension(s): Longueur: 1850mm - Largeur: 680mm - Hauteur hors tout: 800mm
Hauteur d'assise: 450mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.

Option: accoudoir central

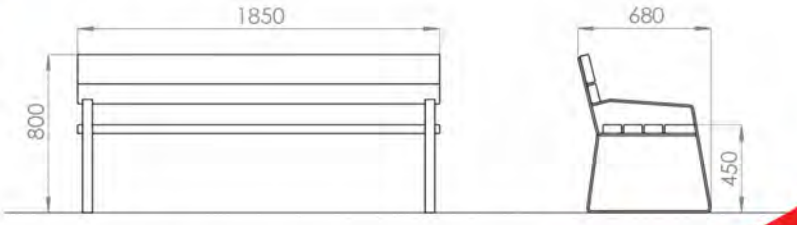

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

FAUTEUIL OCTO

Réf: 8020

DESCRIPTION

Fauteuil composé de supports acier en fer plat 50x10mm - avec accoudoirs intégré
Lame bois en pin des landes - classe 3.
Lame d'extrémité: 140x45mm (x2) / Lame intermédiaire: 95x45mm (x4);

Dimension(s): Longueur: 750mm - Largeur: 680mm - Hauteur hors tout: 800mm
Hauteur d'assise: 450mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.

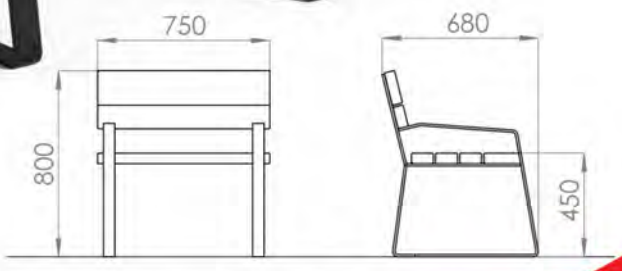

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

ASSIS-DEBOUT OCTO

Réf: 8030

DESCRIPTION

Assis debout composé de 2 potelets Octo *(réf:1010)* + une support assis-debout;
Lame bois en pin des landes - classe 3.
Lame avec arrondie: 140x45mm (x2) / Lame verticale: 95x45mm (x2);

Dimension(s): Longueur: 1450mm - Hauteur hors sol: 1000mm - Hauteur d'assis-debout: 800mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m^3 - scellement de 200mm.

Options(s):

- Longueur sur mesure;- Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.

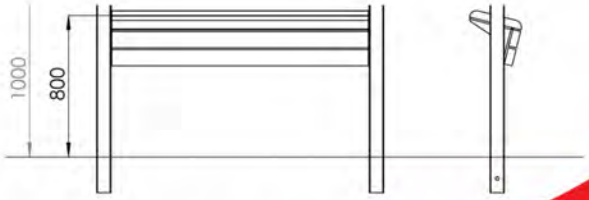

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

TRANSAT OCTO

Réf: 8040

DESCRIPTION

Transat composé de 2 flasques en tôle découpée laser;
Lame bois en pin des landes - classe 3 - épaisseur: 45mm;
L'arrière du transat fait office d'assis debout.

Dimension(s): Longueur: 1930mm - Largeur: 800mm - Hauteur hors sol: 750mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³ - scellement de 200mm.

Options(s):

- Motif personnalisable découpé laser sur les flasques; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.

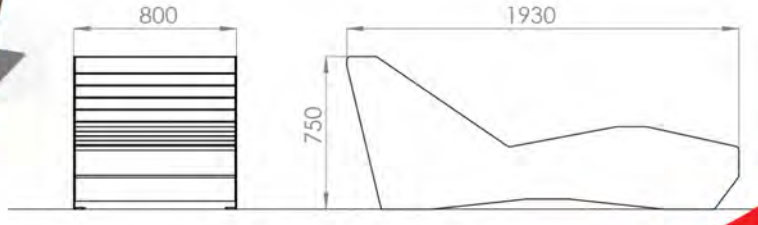

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE OCTO

Réf: 8050

DESCRIPTION

Ensemble pique-nique composé d'une table et 2 bancs;
Lame bois en pin des landes - classe IV autoclave - ép: 45mm; (coloris vert / marron - au choix);
L'arrière du transat fait office d'assis debout.

Dimension(s) Table: Longueur: 1850mm - Largeur plateau: 790mm - Hauteur hors sol: 750mm;
Dimension(s) Banc: Longueur: 1850mm - Largeur : 580mm - Hauteur d'assise: 450mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine *(2 perçages par pied prévu pour la pose)*

Options(s):

- Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.

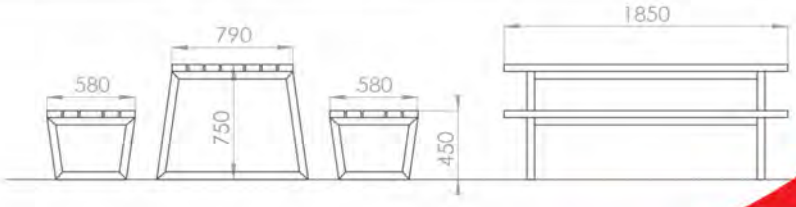

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

BANC FIND

Réf: 8060

DESCRIPTION

Banc composé de supports acier en fer plat 50x12mm - avec accoudoirs intégré à chaque extrémité.
Lame bois en pin des landes - classe IV autoclave (coloris vert / marron - au choix);
Section lames bois: 40x40mm

Dimension(s): Longueur: 2600mm - Largeur: 680mm - Hauteur hors tout: 900mm
Hauteur d'assise: 450mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixe à sceller dans béton dosé à 350Kg/m^3 - scellement de 200mm.

Options(s):

- Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.

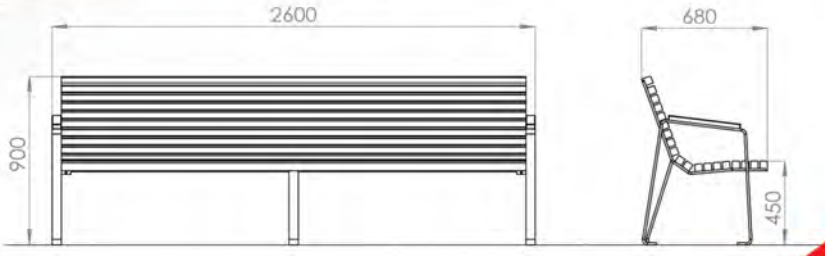

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

BANC BISCARROSSE

Réf: 8070

DESCRIPTION

Banc composé de supports acier en tôle épaisseur: 8mm avec motif découpé laser*
Lame bois en pin des landes - classe 3.
Lames dossier: 80x40mm (x3) / Lame assise: 90x40mm (x4);

Dimension(s): Longueur: 2000mm - Largeur: 520mm - Hauteur hors tout: 780mm
Hauteur d'assise: 450mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine *(4 points d'ancrages - visserie non fournie)*

Options(s):

- Motif personnalisable* -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
- Finition Corten *(pour pose dans les espaces vert uniquement* risque de coulures)*

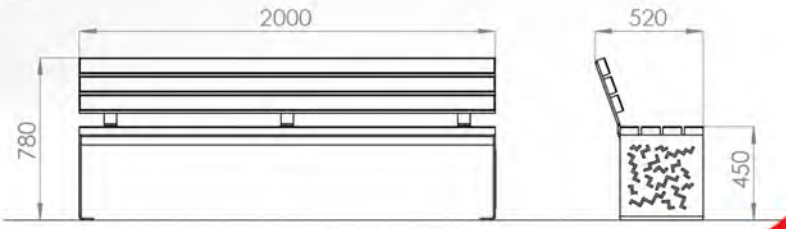

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

BANC BISCARROSSE

Réf: 8080

DESCRIPTION

Fauteuil composé de supports acier en tôle épaisseur: 8mm avec motif découpé laser*
Lame bois en pin des landes - classe 3.
Lames dossier: 80x40mm (x3) / Lame assise: 90x40mm (x4);

Dimension(s): Longueur: 550mm - Largeur: 520mm - Hauteur hors tout: 780mm
Hauteur d'assise: 450mm;

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine *(4 points d'ancrages - visserie non fournie)*

Options(s):

- Motif personnalisable* -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
- Finition Corten *(pour pose dans les espaces vert uniquement* risque de coulures)*

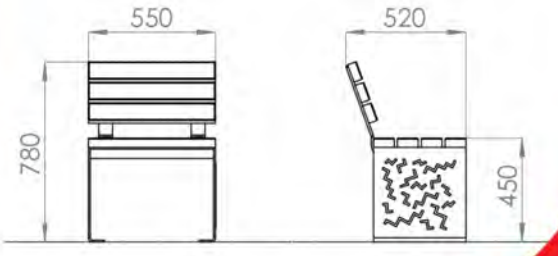

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01
commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

TABLE BASSE BISCARROSSE

Réf: 8090

DESCRIPTION

Table basse composée de supports acier en tôle épaisseur: 8mm avec motif découpé laser*
Lame bois section 80x40mm en pin des landes - classe 3.

Dimension(s): Longueur: 1000mm - Largeur: 520mm - Hauteur hors tout: 450mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine *(4 points d'ancrages - visserie non fournie)*

Options(s):

- Motif personnalisable* -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
- Finition Corten *(pour pose dans les espaces vert uniquement* risque de coulures)*

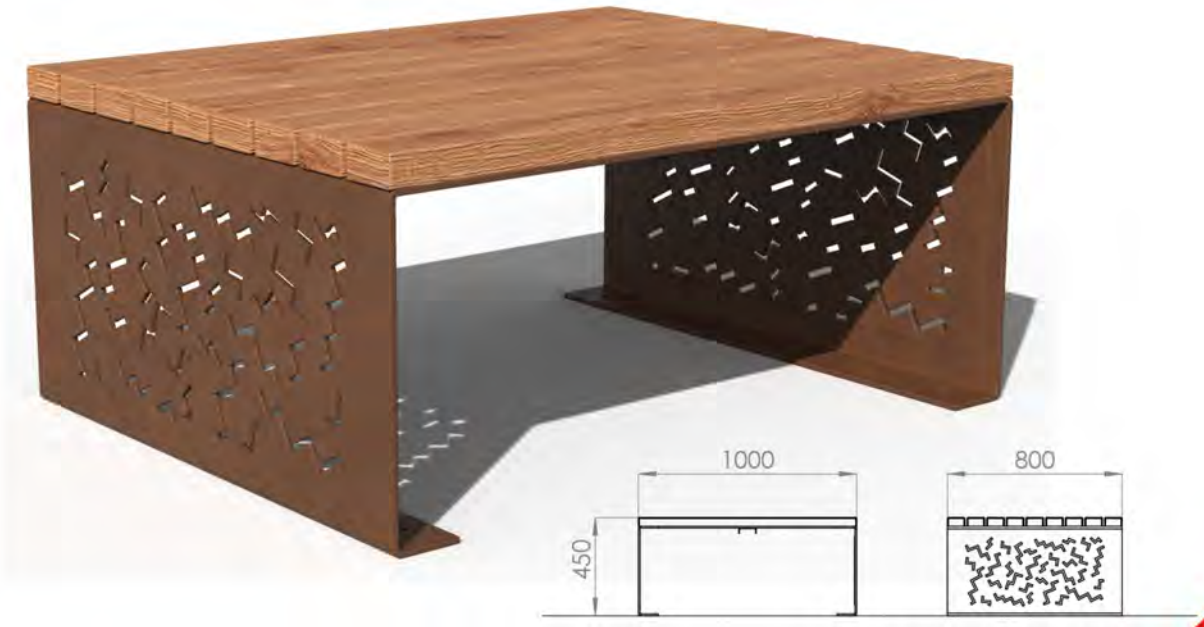

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01
commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

TABLE PIQUE-NIQUE BISCARROSSE

Réf: 8100

DESCRIPTION

Table pique-nique composée de supports acier en tôle épaisseur: 8mm avec motif découpé laser*
Lame bois section 80x40mm en pin des landes - classe 3.

Dimension(s): Longueur: 2000mm - Largeur: 750mm - Hauteur hors tout: 750mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine *(4 points d'ancrages - visserie non fournie)*

Options(s):

- Motif personnalisable* -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
- Finition Corten *(pour pose dans les espaces vert uniquement* risque de coulures)*

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

FICHE TECHNIQUE

TRANSAT BISCARROSSE

Réf: 8110

DESCRIPTION

Transat composé de supports acier en tôle épaisseur: 8mm avec motif découpé laser*
Lame bois section 80x40mm en pin des landes - classe 3.

Dimension(s): Longueur: 1770mm - Largeur: 800mm - Hauteur hors tout: 845mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire époxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Fixation sur platine *(4 points d'ancrages - visserie non fournie)*

Options(s):

- Motif personnalisable* -Longueur sur mesure; - Accoudoirs central; - Bois exotique*
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métallisation + primaire époxy + thermolaquage.
- Finition Corten *(pour pose dans les espaces vert uniquement* risque de coulures)*

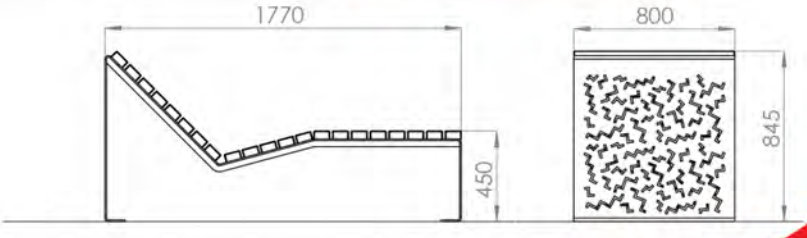

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

GRILLE D'ARBRE OCTO

Réf: 9010*

DESCRIPTION

Grille d'arbre réalisée en tôle acier épaisseur:12mm, avec motifs découpés laser*
Dimensions *(ext cadre)*: 1000x1000 / 1500x1500 / 2000x2000mm - Hauteur : 40mm

FINITION (C3):

Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION

Cadre en cornière galvanisée à chaud 40x40x4mm
avec pattes de scellement à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³
(livrée peint au même ral que la grille, réalisé en une seule partie)

Options(s):

- Motifs personnalisable*
- Ouverture centrale sur mesure (sans plus value);
- Réservation pour spots d'éclairage;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

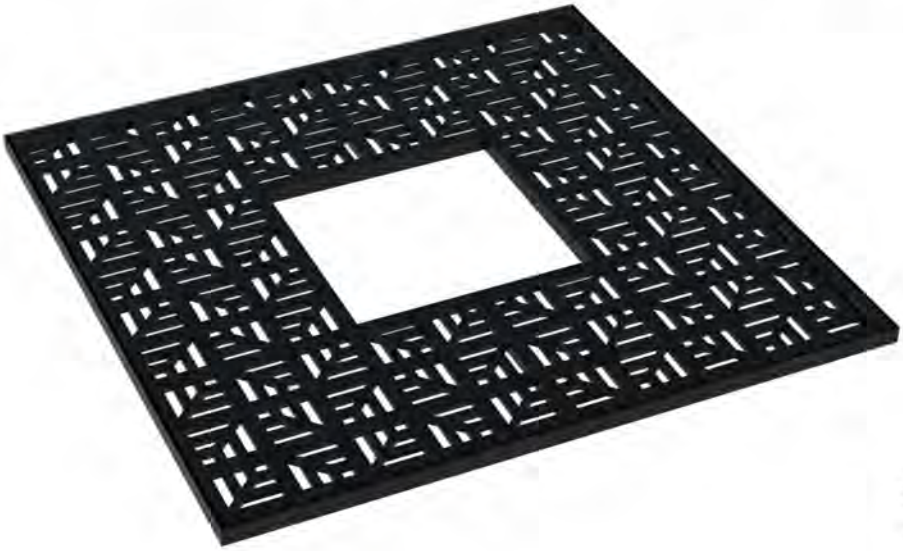

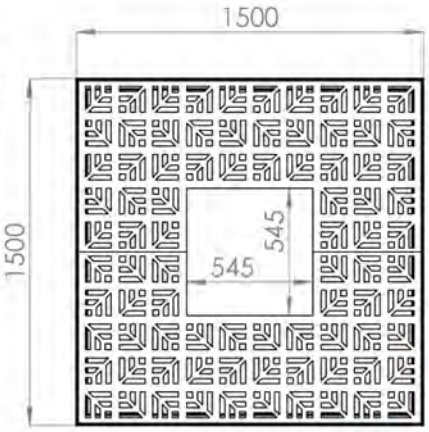

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01
commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

GRILLE D'ARBRE HEXA

Réf: 9020

DESCRIPTION
Grille d'arbre réalisée en tôle acier épaisseur:12mm, avec motifs découpés laser*
Dimensions: Øcirconscrit: 1730mm (1500x1500mm) - Hauteur : 40mm

FINITION (C3):
Grenaillage + primaire epoxy + thermolaquage - Coloris au choix

FIXATION
Cadre en cornière galvanisée à chaud 40x40x4mm
avec pattes de scellement à sceller dans béton dosé à 350Kg/m³
(livrée peint au même ral que la grille, réalisé en une seule partie)

Options(s):
- Motifs personnalisable*
- Réservation pour spots d'éclairage;
- Finition (C5 - bord de mer): grenaillage + métalisation + primaire epoxy + thermolaquage

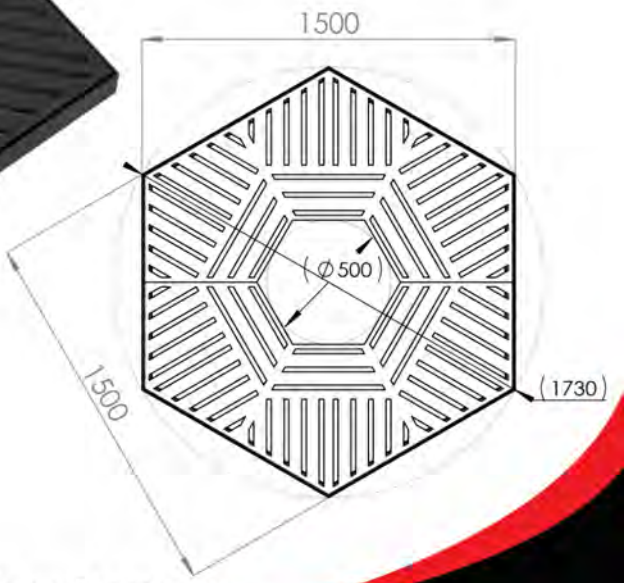

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01
commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

PARKING TROTTINETTES

DESCRIPTION

Ce range trottinettes permet le stationnement de 6 trottinettes;
Equipé d'un système permettant le verrouillage des trottinettes par cadenas ou câbles;
Structure en acier réalisée en tube 60x60mm
Dimensions:
largeur hors tout: 1400mm - Hauteur hors sol: 1200mm - Profondeur: 150mm

FINITION

Grenaillage + polyzinc + thermolaquage - RAL au choix

FIXATION

Fixation sur platine (150x150mm avec 4 perçages Ø14mm (visserie de fixation non-fournie).)

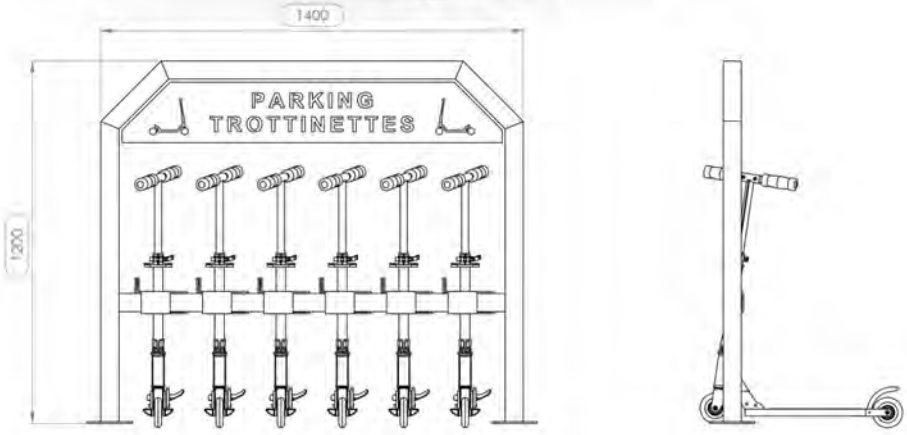

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01
commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

DISTRIBUTEUR SHAL

Réf: 20020

DESCRIPTION

Distributeur autoportant avec pédale d'action pour la distribution d'une dose de gel hydroalcoolique!.
Réalisé entièrement avec des pièces de tôlerie en inox 304L (aucun entretien technique).
Adapté aux flacons gel hydroalcoolique vendu dans le commerce - (Ømaxi: 115mm / Hauteur maxi: 300mm)
Bavette de récuperation en inox en face avant, démontable pour un nettoyage optimal.
Verouillage du flacon contre le vol.

Dimensions: Hauteur hors sol: 990mm - Section: 120x120mm
Flacon et gel hydroalcoolique non compris.

FINITION

Inox Brossé

FIXATION

Sur platine autoportant (320x320mm) - possibilité de le fixer au sol

Option(s):

- *Option logo personnalisable sur demande*tique *(traitement spécial bord de mer).*

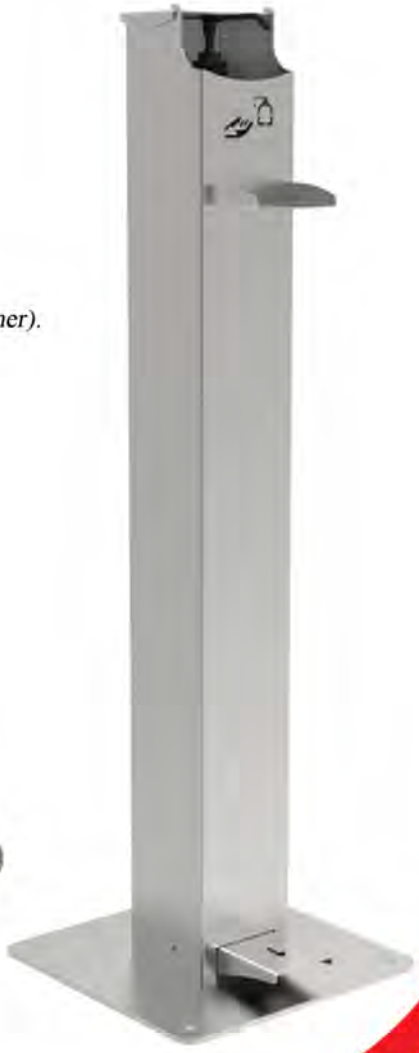

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com

TSMP Fabricant

FICHE TECHNIQUE

ANTISLIDE OCTO

Réf: 30020

DESCRIPTION

Antislide en inox 304L découpé laser réalisé en 1 seule pièce, permettant la protection des éléments en pierre contre les dégradations subies par les skateboards ou les rollers.

Dimensions : 170x90mm - épaisseur: 8mm;

FINITION

Brossé

FIXATION

Fixe à sceller par scellement chimique

Option(s):

- Inox 316L; - Microbillé; - Traitement électrolytique *(traitement spécial bord de mer).*

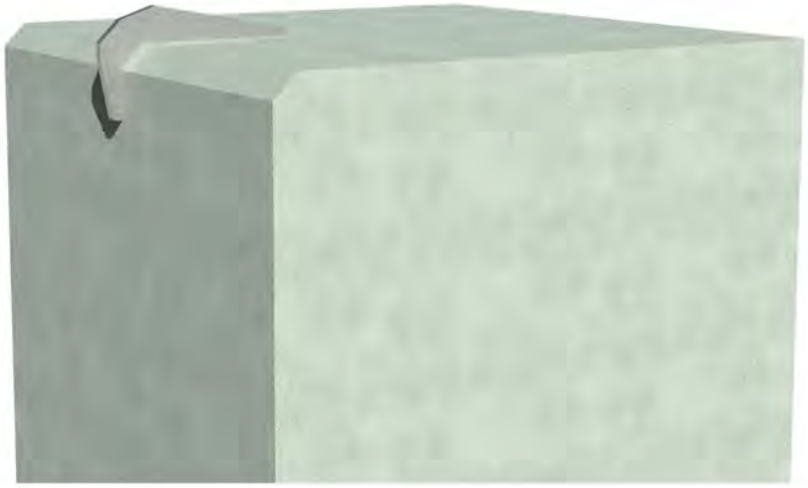

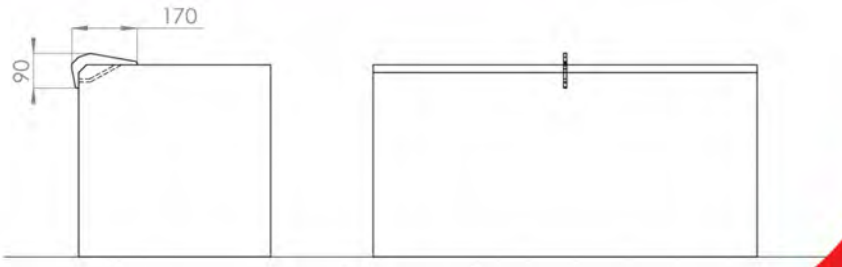

www.tsmp-france.com

54 route de sort - 40180 NARROSSE
Tél : 05 58 56 93 32 - Fax : 05 58 56 23 01

commercial@tsmp-france.com